

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ POČÍTAČÍ VÁHY

ScaleHouse NCS



Návod k použití


Váhu umístěte na stabilní a tuhý podklad (masivní stůl).

1. Stiskněte tlačítko C-On/Off na předním panelu váhy. Displeje budou několik sekund zobrazovat testovací údaje – probíhá kontrola všech funkcí. Po chvíli váha zobrazí nulové údaje na displejích. Váha je v tuto chvíli připravena k použití.

Upozornění: při zapnutí váhy nesmí být na vážní plošině umístěno žádné břemeno a vážní plošině nesmí žádné cizí těleso bránit ve vertikálním pohybu.

2. Umístěte na váhu břemeno. Váha zobrazí hmotnost.
3. Pokud vážené předměty umísťujete na váhu v obalu a chcete-li zobrazovat jen čistou hmotnost vážených předmětů, musíte použít tlačítka „Tare“ (tára).
4. Umístěte obal na váhu. Na displeji se zobrazí jeho hmotnost. Stiskněte tlačítko „Tare“. Displej zobrazí „0,00“. Umístěte vážené předměty na váhu do obalu. Displej zobrazí čistou hmotnost vážených předmětů.
5. Pro vypnutí váhy stiskněte opět tlačítko C-On/Off na předním panelu váhy.

Popis předního panelu a displejů

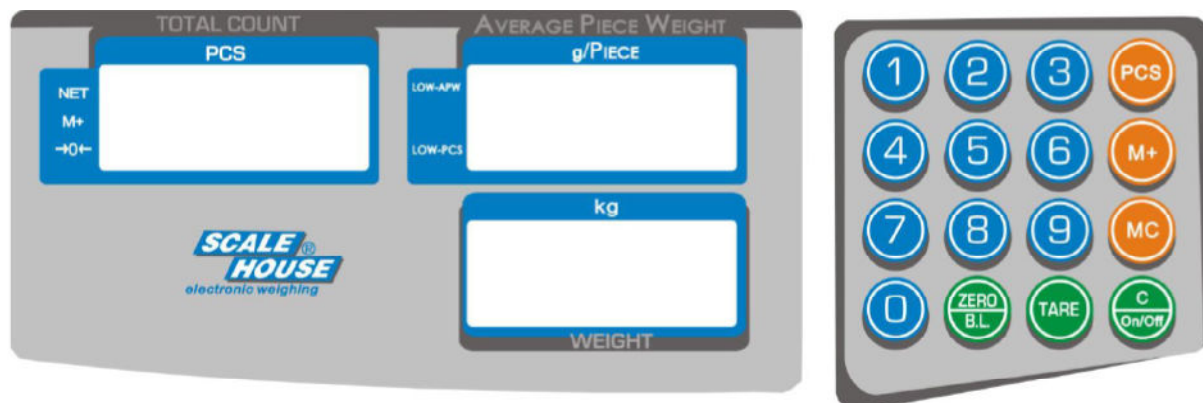

ZERO – B.L.	Krátkým stiskem vynuluje hmotnost na váze do max. 10% rozsahu max.váživosti Dlouhým stisknutím přejde do režimu ovládání podsvícení displeje – možnosti OFF-vypnuto, ON-zapnuto, Auto-rozsvítí se při pohybu hmotnosti na váze
TARE	Tárování hmotnosti na váze Při aktivovaném režimu nastavování funguje pro výběr parametru
C-On/Off	Zapnutí/vypnutí váhy – dlouhé stisknutí Krátkým stiskem se ruší hmotnost funkce APW (zjištění hmotnosti jednoho kusu)
PCS	Aktivuje režim APW – zjištění hmotnosti jednoho kusu
M+	Načítání do paměti
MC	Vymazání dat uložených v paměti
0 ... 9	Numerická tlačítka – slouží pro zadávání hmotnosti kusu, pokud je známa

Vysvětlení symbolů na displejích

SYMBOL	Funkce
→0←	Indikace „přesné nuly“ – váha je v rozsahu +/- 0,25 dílku od nuly
M+	Indikuje aktivní režim načítání do paměti
NET	Indikuje aktivní režim Tára (hmotnost obalu byla uložena do paměti)
LOW-PCS	Indikuje nedostatečný počet kusů použitý pro vzorkování
LOW-APW	Indikuje nedostatečnou hmotnost jednoho kusu pro správnou funkci počítání kusů

Počítání kusů

Váha NCS je vybavena funkcí počítání kusů. Výpočet váha provádí buď po přímém zadání hmotnosti kusu pomocí numerické klávesnice (pokud je známa) nebo výpočtem z celkové hmotnosti na váze pomocí zadání počtu kusů vložených na váhu.

Přímé zadání hmotnosti jednoho kusu se provádí následovně: vložte jakýkoli počet kusů na váhu, počkejte až se ustálí údaj hmotnosti, poté pomocí numerické klávesnice zadejte hmotnost jednoho kusu (displej g/PIECE). Váha zobrazí celkový počet kusů (displej PCS). Při zadávání jednotkové ceny berte v potaz desetinnou čárku, tzn. pokud chcete zadat hmotnost např. 1,25 g, musíte zadat na klávesnici postupně číslice 1,2,5,0,0 v rychlém sledu za sebou. Pokud při zadávání jednotkové

ceny vznikne prodleva, cca po 5 vteřinách se předchozí zadané číslice vymažou. Při chybném zadání ceny nebo její části je možné tuto vymazat stiskem klávesy „C-On/Off“.

Druhou možností, jak počítat kusy, je zjištění hmotnosti jednoho kusu pomocí výpočtu a následné počítání. Postup je následující: Vložte odpočítané množství kusů na váhu (čím menší hmotnost jednoho kusu, tím je potřeba zadat větší počet kusů) a zadejte toto množství pomocí numerické klávesnice. Potvrďte zmáčknutím tlačítka PCS. Váha zobrazí počet kusů.

Technické údaje váhy ScaleHouse NCS

Rozměry plošiny	270x220 mm
Kapacita	6, 15 nebo 30 kg
Dílek	0,2 / 0,5 nebo 1 g
Napájení váhy	230 V / 50 Hz nebo akumulátor

Upozornění !!! Je nepřipustné přetěžovat váhu nad horní mez váživosti. V případě přetížení váhy hrozí nebezpečí poškození nebo zničení tenzometrického snímače, jehož výměna je značně nákladná.

Popis dalších funkcí:

1. Kumulace vážených položek - navolte cenu příslušné položky, pak umístěte břemeno na váhu. Nechte ustálit a zmáčkněte tl. M+. Displej ukazující hmotnost, zobrazí –Add-, displej ukazující počet kusů zobrazí číslo právě přidané položky, displej zobrazující jednotkovou hmotnost ukáže hmotnost dané položky. Po prvním načtení do paměti se rozsvítí symbol M+ a displeji. Vynulování kumulace se provádí zmáčknutím tlačítka MC, vynulování jednotkové hmotnosti se provádí tlačítkem C-On/Off.

2. Podsvícení displejů tl. Zero/B.L. slouží buď k nulování na prázdné váze nebo jako ovládání podsvícení displeje. Pokud toto tlačítko pouze krátce zmáčkneme, displej hmotnosti se vynuluje. Pokud podržíme toto tlačítko 2-4 vteřiny, vstoupíme do režimu ovládání podsvícení. Tlačítko podržíme a postupně se na displeji zobrazují možnosti ON, OFF a Auto. Tlačítko je potřeba přestat držet ve chvíli, kdy je zobrazena požadovaná možnost.

Údržba váhy

Zařízení nevyžaduje kromě zmíněné běžné kontroly obsluhou váhy žádnou údržbu ze strany obsluhy. Váhu čistěte vlhkým hadříkem bez použití organických rozpouštědel.

Při dodržování pokynů v tomto návodu k obsluze zaručujeme bezchybný provoz při minimální údržbě.